New LEAD125

NEW DIMENSION OF MINIMAL

มินิมอลอีกขั้น สู่ความเท่อีกระดับ

New Honda LEAD125 มินิมอลอีกขั้น สู่ความเท่อีกระดับ
ด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่เสริมลุคสปอร์ต สะท้อนมิติใหม่
ของไลฟ์สไตล์คนเมือง

eSP+ ENHANCED SMART POWER ***Powerful Engine eSP+***

ขี่สนุก เร่งแรงได้ดั่งใจ ด้วยเครื่องยนต์ eSP+ 125 ซีซี 4 วาล์ว

NEW DIMENSION OF MINIMAL

ดีไซน์คู่สีด้านหน้า โดดเด่นสไตล์สปอร์ต
ผสานความมินิมอลแบบเรียบเท่ได้อย่างลงตัว

CONVENIENCE

สะดวกสบายได้เต็มที่ กับฟังก์ชันจัดเต็ม
รองรับทุกสไตล์การใช้ชีวิตในแบบของคุณ

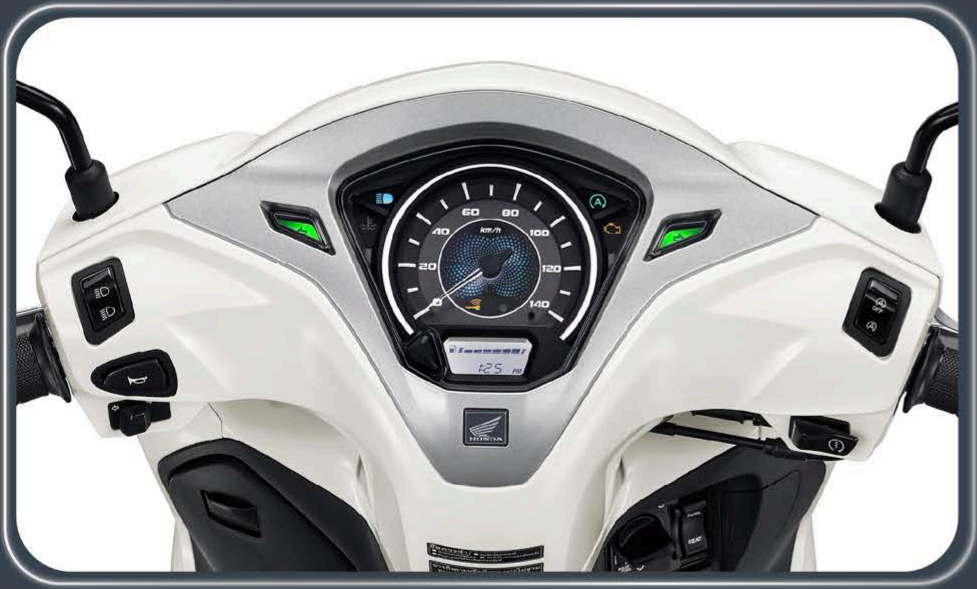

V-Shaped Multi-Function Meter

หน้าปัดเรือนไมล์ดีไซน์รูปทรงตัว V เรียบแต่เท่
แสดงผลชัดทุกฟังก์ชัน ทั้งอัตราประหยัดน้ำมัน
และการแจ้งเตือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

Honda SMART Key

ชีวิตมินิมอล สปอร์ต สมาร์ท
มั่นใจได้ทุกการขับขี่กับกุญแจรีโมตอัจฉริยะ
ออกสตาร์ทแบบไม่ต้องใช้กุญแจ
พร้อมฟังก์ชันป้องกันการโจรกรรม



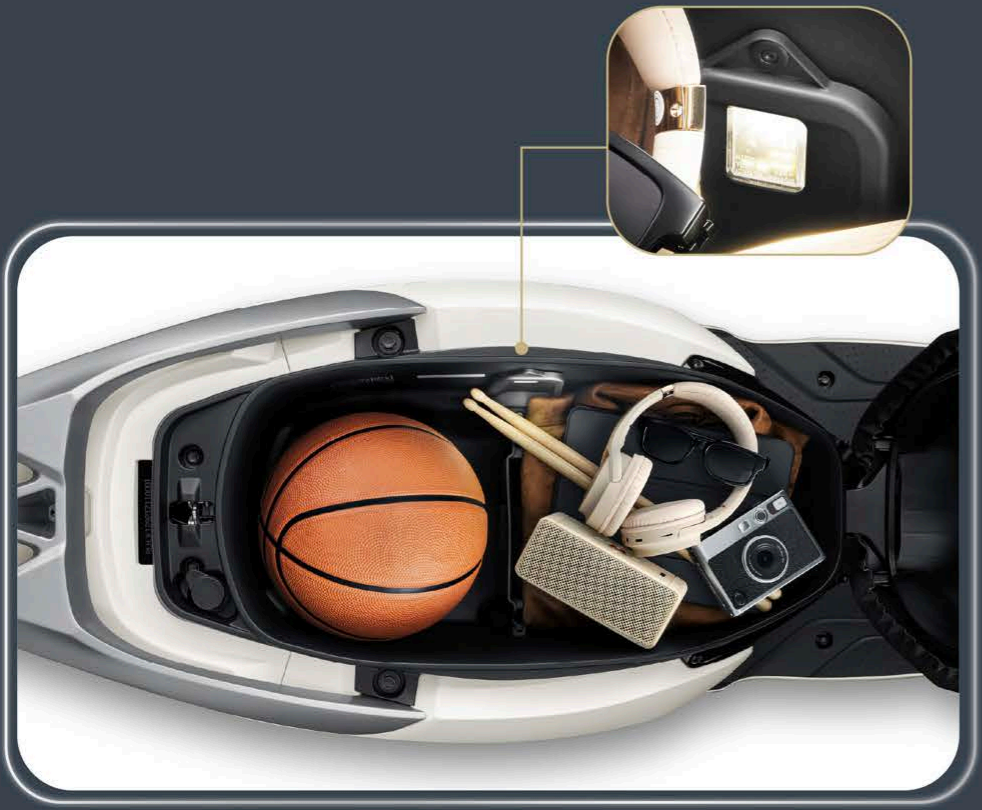

Large U-Box 37 Liters with LED Light

ใส่เต็มกับทุกความชอบ เสริมลุคสปอร์ตสไตล์มินิมอล
ด้วยสเปซเก็บของขนาด 37 ลิตร ใหญ่ที่สุดใน เอ.ที. คลาส 125 ซีซี
มี Partition แบบถอดเก็บได้ เก็บของได้เป็นสัดส่วน
พร้อมไฟ LED ที่เพิ่มความสะดวกในการค้นหาสิ่งของ

USB Socket & Console Box

ช่องชาร์จไฟ USB Type C
พร้อมช่องเก็บของคอนโซลหน้าขนาดใหญ่



Front Fuel Tank

ถังน้ำมันด้านหน้าเปิดปิดง่าย เพียงนิ้วสัมผัส
สะดวกสบาย โดยไม่ต้องลงจากรถ

New LEAD125

ลุคใหม่ ดีไซน์โฉบเฉี่ยว เท่อีกระดับ ที่มาพร้อมการจับคู่สีใหม่ ให้ความเท่ผสานกับความมินิมอลอย่างลงตัว พร้อมด้วย Emblem สีทอง เพิ่มความพรีเมียม

ใหม่! ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก ให้คุณควบคุมทิศทางได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์การเบรกกะทันหัน

ABS

คอนโทรลชีวิตได้ทุกจังหวะกับระบบเบรก ABS*

*มีเฉพาะในรุ่น ABS

ประหยัดน้ำมันสูงสุด 52.6 กม./ลิตร* (1.9 ลิตร/100 กม.)

* ข้อมูลอัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงจาก ECO Sticker

SPECIFICATIONS

รุ่นรถ	CBS	ABS
รหัสรุ่น	NHX125T TH	NHX125AT TH
รหัสเครื่องยนต์	JK12E-	
เครื่องยนต์	eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ	
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	124.77 ซีซี	
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.)	53.5 x 55.5 มม.	
อัตราส่วนแรงอัด	11.5 : 1	
ระบบคลัทช์	คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง	
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ แบบ V-MATIC	
ระบบจุดระเบิด	FULL TRANSISTORIZED	
ระบบการติดเครื่องยนต์	สตาร์ทมือ	
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	698 x 1,844 x 1,132 มม.	695 x 1,844 x 1,132 มม.
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.)	1,273 มม.	
ระยะห่างจากพื้น (มม.)	140 มม.	
ความสูงของเบาะ (มม.)	760 มม.	
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล [°/′] (มม.)	26° 30' /75 มม.	
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	114 กก.	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	6.0 ลิตร	
เฟรม	อันเดอร์โบน	

ระบบกันสะเทือน (หน้า)	เทเลสโคปิค	
ระบบกันสะเทือน (หลัง)	ยูนิตสวิง	
ระบบห้ามล้อ (หน้า)	ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (CBS)	ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (ABS)
ระบบห้ามล้อ (หลัง)	ดรัมเบรก	
ล้อ	ล้อแม็ก	
ขนาดยาง (หน้า)	90/90-12 44J	
ขนาดยาง (หลัง)	100/90-10 56J	
น้ำมันเชื้อเพลิง	ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20%	

91 E10 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 E10 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 E20 น้ำมันแก๊สโซฮอล์

น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับรถรุ่นนี้
Honda PROTECH GOLD JASO MB 10W-30
*ข้อมูลอัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงจาก ECO Sticker

COLOR CHART

BLK (Black) ดำ

GRY (Grey) เทา

ABS

BLK (Black) ดำ

W-B (White-Black) ขาว-ดำ

CBS

ฮอนด้า
เมืองไทย
ขับขี่ปลอดภัย

EMISSION 7TH LEVEL EM7
ไอเสียสะอาด ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ 7

3 ปี ประกันทั้งคัน 30,000 กม. ฮอนด้า 4 จังหวะ

5 ปี ประกันอุปกรณ์ ระบบหัวฉีด 50,000 กม.

เฉพาะอุปกรณ์หัวฉีด
- หัวฉีด
- ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมลูกลอยน้ำมันเชื้อเพลิง)
- กล่องควบคุม ECU • เรือนลิ้นเร่ง
- ตัวตรวจจับตำแหน่งเรือนลิ้นเร่ง
- ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์
- ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน

เลือกชมและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ
Honda Wing Center I Honda Wing Shop

☎ 0 2725 4000 www.thaihonda.co.th hondamotorcyclethailand HondaMotorcycleTHA

1/26